

屋外対応張地



## 並外れた特徴



### 撥水性

サンブレラは撥水加工(テフロンレベール)を施しており屋外使用に適しています。また、その事により汚れが付きにくく防汚性も有しております。



### UV/褪色耐性

サンブレラは高いUV安定性を持つ顔料を含有しております。そのため、一般の染色方法は繊維表面のみへの着色ですので、時間経過により褪色しますが、サンブレラは高い褪色耐性を有します。



### 耐カビ性

サンブレラは本質的にカビの成長を抑制します。生地をきれいに保つため、汚れやごみくずを生地の中に入れてしまう前にブラッシングで落としましょう。



### 快適な通気性

サンブレラは通気性に富むため、クッションやファニチャーカバー等で内部に水が浸入しても、乾きやすいのも特長です。また、防熱効果もあります。



### 日除け機能

米国皮膚がん財団は、直射日光防止の一環として通常使用する日焼け止めと同様に、太陽による皮膚へのダメージ防止に、このサンブレラを推奨しています。



### 漂白洗浄可能

しつこい汚れを落とすには、漂白剤の使用をお奨めします。サンブレラは原着繊維を使用しているため、色落ちはしません。※漂白剤の使用法をご参照の上、ご使用下さい。



商業施設やホテル、公共施設などの不特定多数の人が出入りするコントラクト物件での使用に耐える引張・引裂強度、耐摩耗性、耐候性などの基準をクリアした生地だけに認証されるact規格を満たしています。actアソシエーションとは、米国のコントラクト向けの生地供給業者等で構成される団体です。

\* 40428-0000、40433-0000、40434-0000、48022-0000、45991-0002、45690-0000は除きます。



### 埋め立てゴミ発生ゼロ

すべての工程と充実したリサイクルプログラムで慎重な材料の選定を行うため、世界各地のサンブレラ製造施設から埋め立て地へ送られるようなゴミは発生しません。



### 太陽エネルギー

2011年、サンブレラ製造施設に太陽光パネルを設置しました。この太陽光パネルは、家庭47軒分の電力を生み出し、省エネタイプの照明器具に交換することで、年間CO2排出量を1,000トン削減しました。2016年には、施設全体の太陽光発電能力は3倍になり、合計で1,500キロワット以上の能力となりました。



### 排水量の削減

グレンレーヴェン社のユニークな染色プロセスはサンブレラのファブリックに耐性を与え、従来の染色プロセスに比べ水を節約します。



### ゴミの削減

他社の従来品と比べサンブレラのファブリックは長持ちするため、色褪せや強度低下により頻繁に取り替えが必要なファブリックと比べてゴミの削減につながります。



### サンブレラをリサイクル

日本国内ではまだ対応しておりませんが、サンブレラは「Recycle My Sunbrella」と呼ばれる革新的な製品取引プログラムによって、皆様がサンブレラファブリックをリサイクルするという独特な方法を提案しています。



### 野生の保護

グレンレーヴェン社は、保有施設周辺の環境保全に取り組んでおり、その地域原産の動植物の生態系を保護しています。



### GREENGUARD® GOLD CERTIFIED

サンブレラは、GREENGUARD GOLD Certificationを取得しています。



### 皮膚の保護

米国皮膚がん財団は、直射日光防止の一環として通常使用する日焼け止めと同様に、太陽による皮膚へのダメージ防止に、このサンブレラを推奨しています。



REACH対応



CALIFORNIA PROP 65 対応



PFOAフリー PFOSフリー



無鉛



フタル酸 エステルフリー



アゾ染料フリー

## 張地について

- ・張地ランク表は一部表記のあるものを除き1色張りの価格です。2色張りの場合は別途お見積もりとさせていただきます。
- ・カタログ製品は柄合わせをしていません。柄合わせや、柄の方向をご指定いただく場合は、別途お見積もりとさせていただきます。製品によっては柄合わせや柄の方向の指定が出来ないものもあります。
- ・張地の性質や製品の形状・特性等により、張り加工が困難な場合や、仕上がりがカタログ製品と若干相違する場合があります。予めご了承下さい。詳しくは担当者までお問い合わせ下さい。
- ・衣類等の染料を使用した素材との接触により、色移りが生じる場合があります。予めご了承下さい。
- ・張地支給の場合はGAランク扱いとさせていただきます。

## 張地の色について


印刷の都合上、掲載している写真は色味や質感が現物と異なって見える場合があります。必ず現物サンプルをご確認下さい。

## 縫製糸の色について

屋外用縫製糸の色は限られている為、張地の色と合わない場合があります。予めご了承下さい。

〈サンプルラ〉 布・アクリル100% (規格 137cm×54.8m 乱)

\*スパン糸を使用している為、表面に毛羽があります。裁断・縫製時や商品としてご使用時に毛羽が取れ張地表面に付着する場合があります。予めご了承下さい。

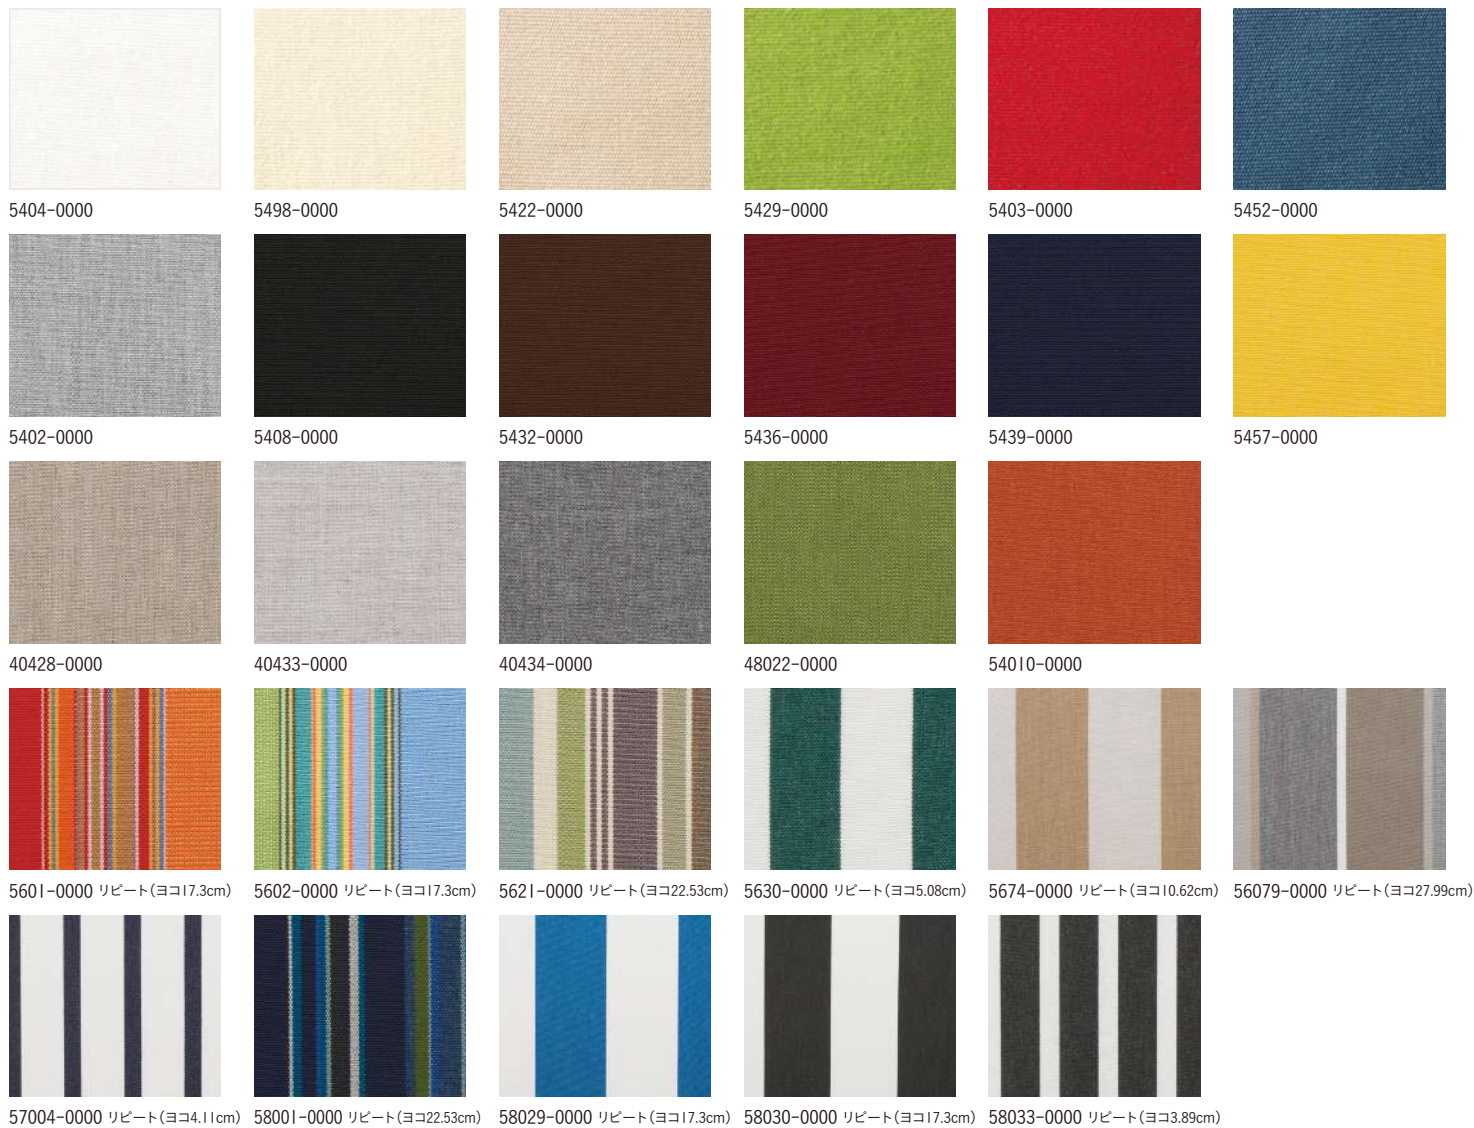

〈サンプルラ〉 布・アクリル100% (規格 137cm×54.8m 乱) \*45690-0000、45991-0002のみ36.5m 乱

\*スパン糸を使用している為、表面に毛羽があります。裁断・縫製時や商品としてご使用時に毛羽が取れ張地表面に付着する場合があります。予めご了承下さい。



サンプルラ・ヘリテージシリーズ

通常のサンプルラの生産時に工場では出る生地や裁断時に出る生地の裁断片などを収集し、色別に大別して再加工して仕上げた地球環境に優しいエコファブリックです。(そのリサイクル糸を50%使用しています。) その為、織物の中にところ々異原糸(違う色糸)やネップ(繊維の節が生地表面に出たもの)が見られますが、これらについてはリサイクルを表す長所として予めご了承ください。

異原糸やネップ